

TRANSPORTEURS DE CHAPE SÈCHE

MOVER 270 DIESEL

Gamme Projection

TRACTABLE
90 KM/H

MOTEUR
DIESEL

DÉBIT COMPRESSEUR
4 340 L/MIN

INCLINAISON BENNE
65°
version DBR

RENDEMENT HORAIRE
> 5 M³/H



Trappe de cuve avec soupape de sécurité intégrée



Compresseur FAST-LOCK, couplage direct au moteur diesel



- Cycle de pompage automatique avec indicateur de progression
- Temps de malaxage réglable
- Cycle de vidange automatique des tuyaux réglable
- Panneau d'autodiagnostic automatique FULL-CHECK
- Compteur horaire multifonction
- Réserve de carburant SMARTSTOP

Joint de cuve pressurisé

Essieu de remorque auto-directionnel avec roue renforcée

Capot moteur insonorisé

Déversoir avec raccord orientable

Système de refroidissement FAST-FLOW


Puissant malaxeur à axe horizontal avec lames en fonte résistantes à l'usure

Benne de chargement à verin double effet avec une inclinaison allant jusqu'à 65° pour une descente contrôlée même avec la machine à froid (MOVER version DBR)

Système de malaxage avec inversion de sens de rotation

Raccord rapide d'air comprimé

Revetement interne de la cuve en tôle anti-usure

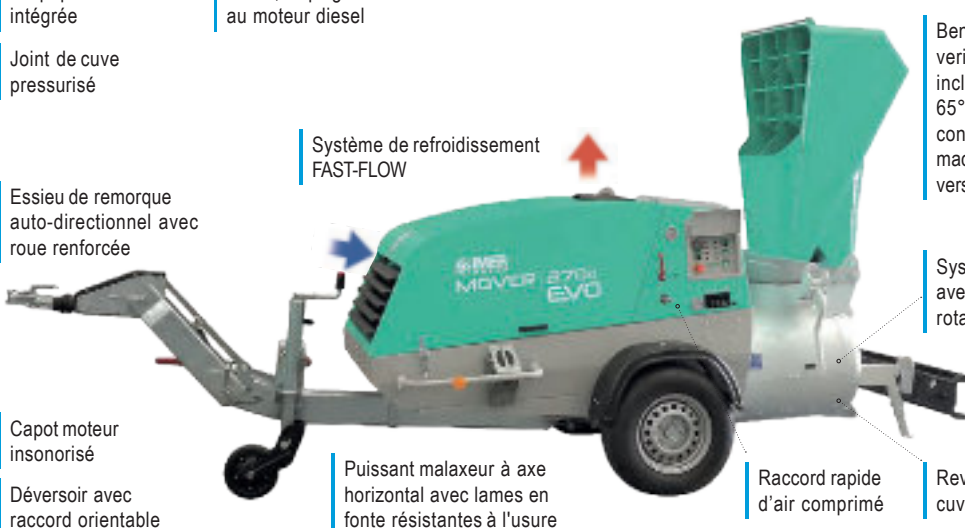

Pour chape - Version DIESEL

APPLICATIONS

La gamme MOVER 270 est idéale pour le pompage et le transport de la chape maigre et le micro-béton. Cette version diesel est une machine professionnelle aux dimensions contenues en mesure de travailler en complète autonomie grâce à son moteur et son compresseur incorporé.

		MOVER 270DR EVO	MOVER 270DBR EVO
Moteur		Yanmar 4TNV88	Yanmar 4TNV88
Alimentation	-	Diesel	Diesel
Puissance du moteur du malaxeur	kW	35	35
Débit compresseur	l/min	4 340	4 340
Pression maxi compresseur	bar	7	7
Granulométrie maxi	mm	16	16
Débit moyen par cycle	l	220	220
Capacité de la cuve	l	270	270
Hauteur de chargement	mm	1 000	660
Distance de refoulement horizontale	m	120	120
Distance de refoulement verticale	m	80 **	80 **
Dimensions L x l x H avec skip	mm	4 903 x 1 494 x 1 603	4 903 x 1 494 x 2 521 *
Poids	kg	1 680	1 790
Niveau de pression sonore	dB(A)	< 103	< 103
Skip	-	non	oui
Tractable sur route	-	oui	oui
Référence	-	8506227.1	8506224.1

* Skip relevé - ** Selon matériaux utilisés

HOMOLOGATION ROUTIÈRE
européenne conforme à la
directive 2007/46/ce

Equipements de Série

Cuve sous pression homologuée - 270 L
Compresseur intégré FAST-LOCK avec entraînement direct
Roues pneumatiques 195 R14
Barre d'attelage, frein et rampe de feux
Skip hydraulique avec trémie de chargement (Version DBR)
20 + 10 m de tuyaux à matériaux Ø65 raccords Perrot
Malaxeur à pales avec moto-réducteur
Système hydraulique intégré
Déversoir / Passe fenêtre adaptateur collecteur Ø65 mm et adaptateur déversoir Ø65 mm raccords Perrot
Compte heure multifonction
Pompe de graisse manuelle
Crochet de levage central pour un équilibre contrôlé
Caisse pour accessoires de nettoyage
Joints de cuve