



11 modèles de mini-pelles
de 900 kg à 8,5 tonnes

dont 5 modèles

**VOIE
VARIABLE**

KATO IMER
THINK GLOBAL, ACT LOCAL


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LES TRADITIONNELLES - SÉRIE VXT





Modèles		VXT HD 17	VXT HD 19
Moteur	Modèle	YANMAR 3TNV70	YANMAR 3TNV70
Puissance max.	kW [ch]	10,5 (14) 2 300 tr/min	10,5 (14) 2 300 tr/min
Poids version canopy chenilles caoutchouc	Kg	1 655	1 670
Poids version cabine chenilles caoutchouc	Kg	1 815	1 830
Pente franchissable	degrés	30	30
Force de creusage du godet	kgf	1 600	1 600
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	80 / 55	80 / 55
Pression hydraulique (vérin godet)	Mpa (kgf/cm²)	20,6 (210)	20,6 (210)
Capacité des pompes	l/min	17,2 x 2 + 12	17,2 x 2 + 12
A Longueur (lame à l'avant)	mm	3 486	3 665
B Hauteur	mm	2 345	2 340
C Largeur	mm	980	980 ~ 1 300
Largeur de la lame	mm	980	980 ~ 1 300
Largeur du patin	mm	230	230

LES URBAINES - SÉRIES VXE & V4



Modèles		VXE HD 09	VXE HD 12	VXE HD 17
Moteur	Modèle	YANMAR 2TNV70	YANMAR 3TNM68	YANMAR 3TNV70
Puissance max.	kW [ch]	7,3 (9,9) 2 400 tr/min	9,5 (12,9) 2 200 tr/min	10,5 (14,2) 2 300 tr/min
Poids version canopy chenilles caoutchouc	Kg	890 (sans canopy)	1 180	1 615
Poids version cabine chenilles caoutchouc	Kg	/	/	/
Pente franchissable	degrés	30	30	30
Force de creusage du godet	kgf	1 086	1 210	1 600
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	90 / 50	80 / 50	80 / 55
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm²)	16,2 (165)	20,6 (210)	20,6 (210)
Capacité des pompes	l/min	11,1 x 2	13,2 x 2	17,2 x 2 + 12
A Longueur (lame à l'avant)	mm	2 700	3 110	3 380
B Hauteur	mm	1 405	2 277 (1 525*)	2 330
Largeur	mm	700 ~ 950	870 ~ 1 130	980 ~ 1 300
C Largeur de la lame	mm	700 ~ 950	870 ~ 1 130	980 ~ 1 300
Largeur du patin	mm	180	200	230

* arceau replié

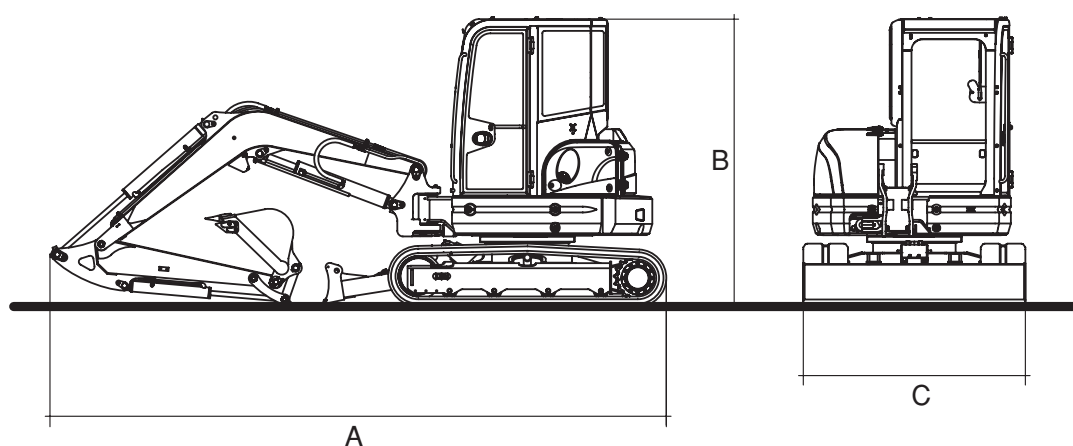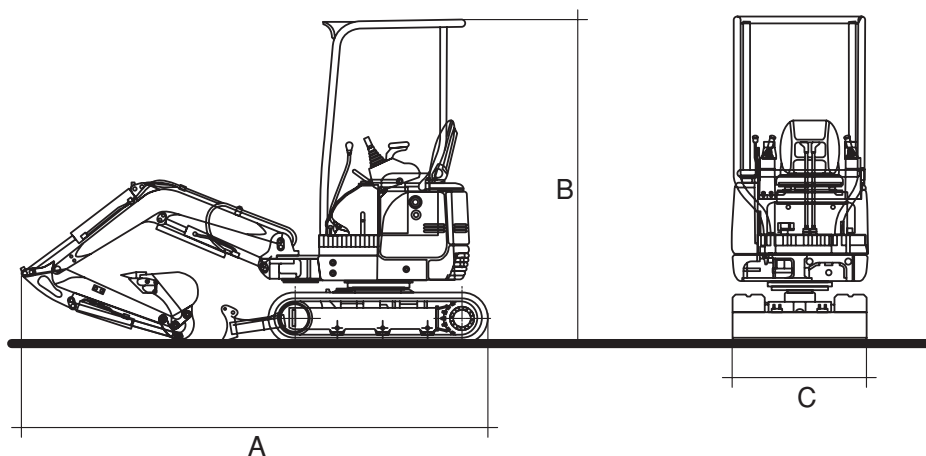

V4 HD 27

V4 HD 30

V4 HD 35

V4 HD 45

V4 HD 60

V4 HD 85

IHI SHIBAURA
S773LC

YANMAR 3TNV88

YANMAR 3TNV88

KUBOTA V2403-DI

KUBOTA V2403-DI

YANMAR 4TNV98

13,6 (18,5)
2 400 tr/min

17,5 (23,8)
2 200 tr/min

17,5 (23,8)
2 200 tr/min

32,4 (44,1)
2 400 tr/min

32,4 (44,1)
2 400 tr/min

42,7 (57,7)
2 100 tr/min

2 560

3 030

3 450

/

/

/

2 730

3 180

3 600

4 780

5 500

8 100

30

30

30

30

30

30

2 140

2 970

2 970

3 160

4 200

5 610

80 / 50

80 / 50

80 / 50

80 / 50

80 / 50

80 / 50

21,6 (220)

24,5 (250)

24,5 (250)

24,5 (250)

24,5 (250)

24,5 (250)

28,8 x 2 + 19,2

37,4 x 2 + 23,1

37,4 x 2 + 23,1

60 x 2 + 44,2

60 x 2 + 44,2

75,6 x 2 + 54,2

4 000

4 440

4 750

5 280

5 520

6 050

2 460

2 480

2 470

2 570

2 570

2 630

1 550

1 550

1 550 ~ 1 800

1 990

1 990

2 200

1 550

1 550

1 550

1 990

1 990

2 200

250

300

300

400

400



450

		VXT HD 17	VXT HD 19
A	mm	3 940	4 080
B	mm	2 360	2 460
C	mm	3 500	3 640
D	mm	2 520	2 660
E	mm	1 810	1 980
F	mm	1 573	1 663

- A** : Rayon de creusage maximal
B : Profondeur de creusage maximale
C : Hauteur de creusage maximale
D : Hauteur de déversement maximale
E : Profondeur de creusage verticale maximale
F : Rayon frontal minimum

		VXE HD 09	VXE HD 12	VXE HD 17
A	mm	2 980	3 450	3 760
B	mm	1 570	2 010	2 100
C	mm	2 755	3 050	3 610
D	mm	1 970	2 170	2 560
E	mm	1 175	1 480	1 770
F	mm	1 220	1 540	1 350

		V4 HD 27	V4 HD 30	V4 HD 35	V4 HD 45	V4 HD 60	V4 HD 85
A	mm	4 560	4 900	5 260	5 760	6 440	6 830
B	mm	2 440	2 700	3 080	3 340	4 040	4 020
C	mm	4 220	4 630	4 930	5 380	5 860	6 700
D	mm	2 900	3 290	3 430	3 720	4 200	4 700
E	mm	1 840	2 210	2 470	2 520	3 220	3 170
F	mm	2 030	2 080	2 160	2 320	2 470	2 410

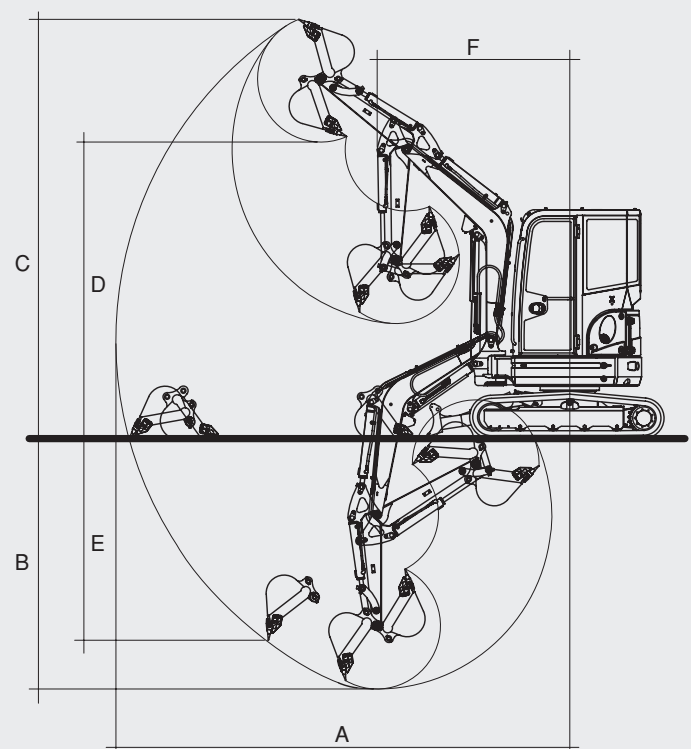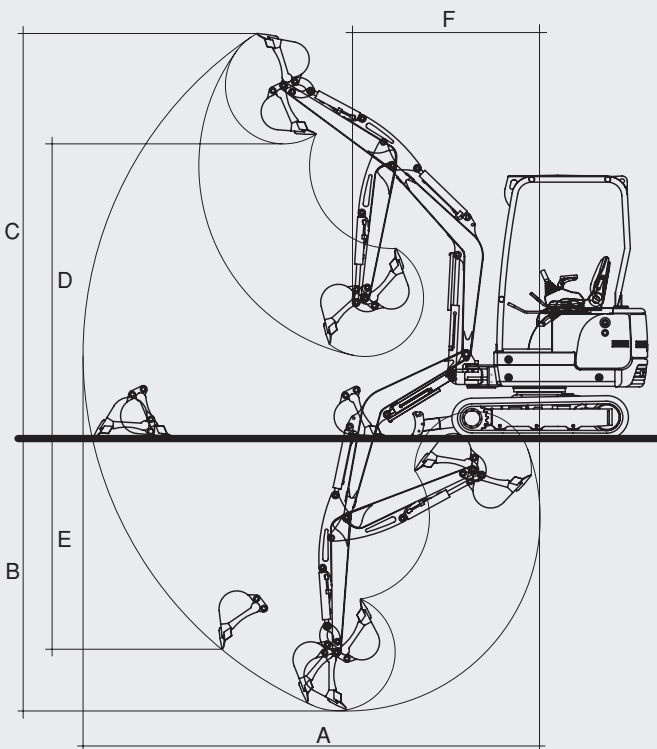

LES TRADITIONNELLES - **SÉRIE VXT**



**VXT
HD 17**



**VXT
HD 19**

**VOIE
VARIABLE**

LES URBAINES - **SÉRIE VXE**



**VOIE
VARIABLE**

**VXE
HD 09**



**VOIE
VARIABLE**

**VXE
HD 12**



**VOIE
VARIABLE**

**VXE
HD 17**

LES URBAINES - **SÉRIE V4**



**V4
HD 27**



**V4
HD 30**



**VOIE
VARIABLE**

**V4
HD 35**



**V4
HD 45**



**V4
HD 60**



**V4
HD 85**

FILIALES

IMER IBERICA

C/Sauce 74-76 - Poligono Empresarial Malpica-Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén - Zaragoza - SPAIN
Tel. +34 976 12 52 56 | Fax. +34 976 12 51 38
sedecentral@imeriberica.com | www.imeriberica.com

IMER U.S.A. INC.

IMER EAST

221 Westhampton Place
20743 Capitol Heights - Maryland - USA
Tel. +1 301 336 3700 | Fax. +1 301 336 6687
info@imerusa.com | www.imerusa.com

IMER WEST

3193 Diablo Ave.
94545 Hayward - Californie - USA
Tel. +1 510 670 7970 | Fax. +1 510 783 4255
info@imerusa.com | www.imerusa.com

IMER ORU FAR EAST

No. 18 Tradehub 21 - #09-128 Boon Lay Way
Singapore 609964
Tel. +65 6515 9740 | Fax. +65 6515 9745
www.imergroup.com

IMER SHANGHAI

German Centre, Room 727, Tower 2
88 Keyuan Road, Zhandjiang Hi-Tech Park
201203 Puodong, Shanghai - CHINE
Tel. +86 2150802303 | Fax. +86 2128986555
www.imershanghai.cn



IMER FRANCE

DIVISION TP ACCESS

ZI Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF
Tél. 04 76 72 76 02 | Fax. 04 76 72 68 92
e-mail : tp@imer.fr | www.imer.fr

IMER INTERNATIONAL

SIÈGE SOCIAL

Via Salceto, 53-55 | 53036 Poggibonsi (SI) - ITALIE
Tél. + 39 0577 97341 | Fax. + 39 0577 983304
www.imergroup.com

Distribué par :