

🇮🇹 PINZA DA LEGNO

La pinza da legno ha la rotazione idraulica a 360° e le parti soggette a maggiore usura sono realizzate in Domex 700; sono dotate di serie di valvola di blocco sul cilindro di chiusura, la pinza può essere acquistata anche senza rotazione. Tutti i modelli possono essere forniti anche in versione senza pale per facilitare la raccolta di legname tagliato.

🇬🇧 WOOD GRAPPLE





The wood grapple has a hydraulic rotation of 360° and parts subjectet to wear are in Domex 700. Standard equipped with a blocking valve on the clamping cylinder. All models are also available without paddles to facilitate the collection of timber.

🇫🇷 PINCE À BOIS

La pince à bois a une rotation hydraulique à 360° et les pièces d'usure sont faites en Domex 700. Elles sont toutes équipées de vannes de blocage sur les vérins de fermeture. La pince peut également être achetée sans rotation. Tous les modèles peuvent également être fournis dans une version sans palettes pour faciliter la collecte de bois.

🇩🇪 HOLZGREIFER

Die Verschleißteile sind aus Domex 700. Der Greifer ist standardmäßig mit Absperrventil auf den Schließzylinder ausgestattet. Der Greifer ist auch ohne Rotation verfügbar. Alle Modelle Können auch ohne Paddel geliefert werden, um die Sammlung von Holz zu erleichtern.

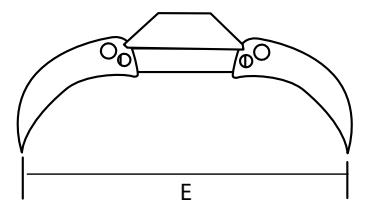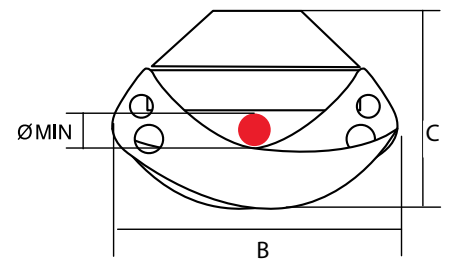

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

PESO MACCHINA - MACHINE WEIGHT POIDS DE LA MACHINE - MASCHINENGEWICHT	Ton	1,2/1,8	1,8/3,0	3,0/4,0	4,0/5,0	5,0/6,0	7,0/8,0	8,0/11,0		11,0/14,0	
MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL		WG 1000	WG1100	WG1300	WG1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1950	WG1800	WG 2000
A	mm	330	395	425	490	490	500	514	530	582	582
B	mm	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1180	1225
C	mm	410	440	495	495	580	630	600	660	680	730
D	mm	650	695	790	790	850	985	935	1100	1005	1100
E	mm	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1990	1820	2010
Peso - Weight - Poids - Gewicht	kg	48	85	118	131	196	265	280	350	400	450
Ø Min		70	80	75	75	95	120	100	150	120	150
Portata olio max - Max oil flow Débit d'huile max - Ölmenge max	lt/min	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Portata max - Maximum flow Capacité max - Volumen max	kg	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	4500	6000	6000
Pressione max - Max pressure Pression max - Öldruck max.	Bar	100	200	200	200	200	200	230	230	250	250



ATTREZZATURE
ATTACHMENTS



Rotatore flangiati - Flange mounted rotors
Rotateurs Bridé - Angeflanschter Drehmotor

ton 1,8/4,0	R 35F
ton 4,0/6,0	R 50F
ton 7,0/8,0	R 65F
ton 8,0/11,0	R 110F
ton 11,0/15,0	R 160F



Rotatore base - Basic rotator
Rotateur base - Standard Drehmotor

ton 1,2/1,8	R 10
ton 1,8/4,0	R 35
ton 4,0/6,0	R 50



Rotatore meccanico - Mechanical rotator
Rotateur mécanique - Mechanischer Dreher

ton 1,2/3,0	RM 1
ton 3,0/5,0	RM 2.5

* Le associazioni sono indicative, Cangini si riserva di modificare in qualsiasi momento tali associazioni.

* Not all data contained may be matching. Cangini reserves the right to modify them anytime.

* Toutes les associations sont approximatives. Cangini se réserve le droit de les modifier à tout moment.

* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Firma Cangini behält sich das Recht vor, jederzeit technische Details zu ändern.