


# MALAXEUR MIX-ALL

## Gamme Malaxage

Version pour les produit liquide (ragréage et chape liquide)

**NOUVEAU**

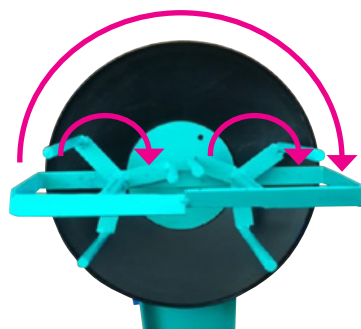

Nouveau système  
double malaxage planétaire  
= 3 mouvements

Pale facile à nettoyer

Nouvelle cuve en  
technopolymère  
résistant à l'usure

La deuxième cuve  
fournie permet de  
produire en continu



Mélange homogène des matériaux, sans bulles d'air.  
Mélange assuré sans grumeaux des matériaux fluides (auto-nivelant).

### APPLICATIONS

Idéal pour :

- Restauration de béton
- Auto-nivelant
- Imperméabilisation
- Lissage fin de mortier

#### Equipements de Série

- ✓ Dispositif électrique de sécurité
- ✓ Commutateur avec bobine sans tension IP 55 et prise IP 67
- ✓ Poignée de déplacement
- ✓ 2 cuves de série en technopolymère résistant à l'usure adaptés aux basses températures
- ✓ 1 double pale planétaire
- ✓ Emballage en carton

#### Equipements optionnels

- ✓ Kit avec 5 cuves

MIX-ALL		
Capacité de la cuve	L	56
Rendement effectif	L	47
Ø de la cuve	mm	580
Puissance moteur	kW (Ch)	0.55 (0.74)
Puissance absorbée	A	5
Vitesse pale	tr/min	55
Dimensions L x l x h	mm	630 x 580 x 795
Dim. emballage L x l x h	mm	620 x 585 x 455
Poids (poids emballé)	kg	30 (32)
Niveau sonore	dB(A)	59
Référence		06213977